

SR



快速搂草(SpeedRake®)系列

SR 108 / SR 110 / SR 112




快速高效地搂草作业！



SR 100系列快速搂草机

对于要求搂草机性能卓越、坚固耐用的干草生产者而言，库恩SR 100系列轮式搂草机绝对是明智之选。其坚固的全焊接式底盘可轻松折叠起来，以减少占用空间，并便于在田间或农场行走和作业。高机架、高地隙车轮以及渐进式搂草轮悬挂系统使得该款搂草机具有无与伦比的搂草性能。尽管在竞争激烈的搂草机市场，许多厂商都试图模仿库恩产品的独特功能与专利设计，但库恩的快速搂草（SpeedRake®）系列搂草机仍是无可争议的市场领导者。

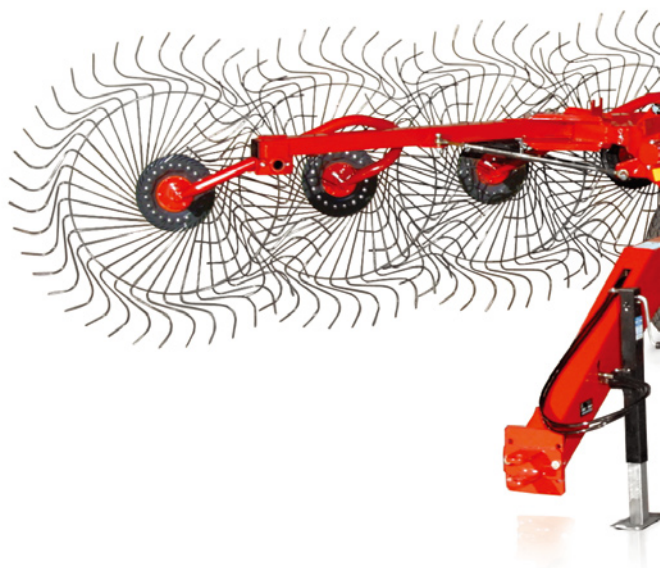

独具特色的创新设计



高强度搂草轮

搂草轮可采用折叠放平或偏心工作方式。荣获专利的紧凑设计使搂草机在行走过程中可始终保持稳定。此外，系统还配备一个单点行走锁定装置，以确保行走安全。

全焊接式高强度机架。枢轴颈和车轮支架全部为机器自动焊接，不仅具有很高的精度和强度，而且非常坚固耐用。

15英寸大尺寸轮胎和宽轮距是在地面情况不好的田间使用时的理想选择，并且当需要在农场或田间长距离行走时，可提供优异的稳定性。


当需要在田边快速转向或坡地作业等场合将搂草轮升起时，连杆系统可使搂草轮保持同步与稳定。

只需简单地移动连杆，便可轻松选择“V”形搂草、右侧出草或行走位置，从而省去了使用链条、锁销和各种连接件的麻烦。

快速高效地搂草作业！

SpeedRake® 轮式搂草机

SR 108 – SR 112

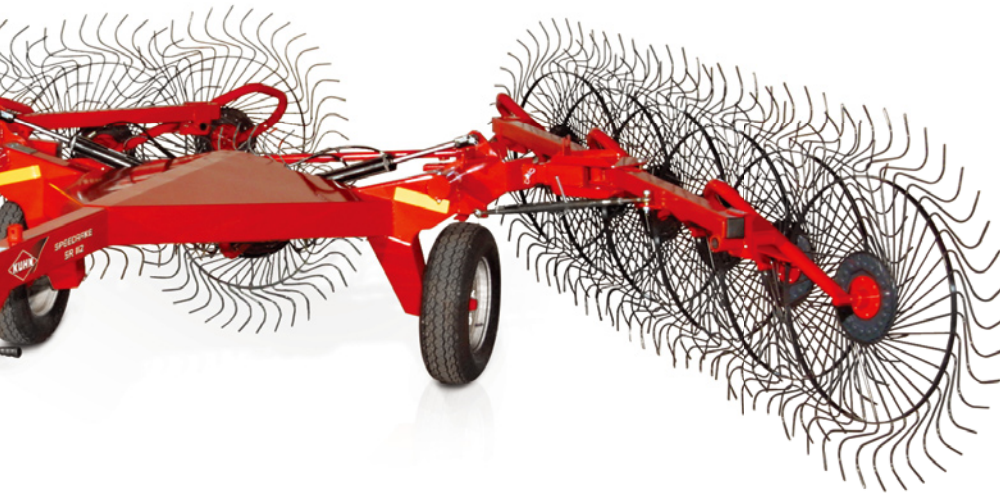

选配设备

选配的液压控制式中心翻草轮用于翻动位于草条中心位置的干草，且不用时可轻松将其锁定。



易于调整

搂草机的功能设置十分简单直观。可以借助千斤顶通过调整臂长的方法来轻松控制搂草宽度，还可以通过调节螺丝扣设置最佳搂草角度的方法来控制草条宽度。



高地隙

高机架与高地隙车轮令作物流动更加均匀，这对于确保搂草效果彻底和草条形状整齐都非常重要。




性能出色的悬挂系统

悬挂系统可以根据速度变化和地面状况调整轮式搂草机的悬挂状态，从而确保搂草效果更加彻底。这还有助于减少弹齿磨损和保护作物残茬。

主要特点！

型号规格参数表

如需了解关于库恩产品的更多信息，请联系代理商或浏览我们的网站：www.kuhn.cn

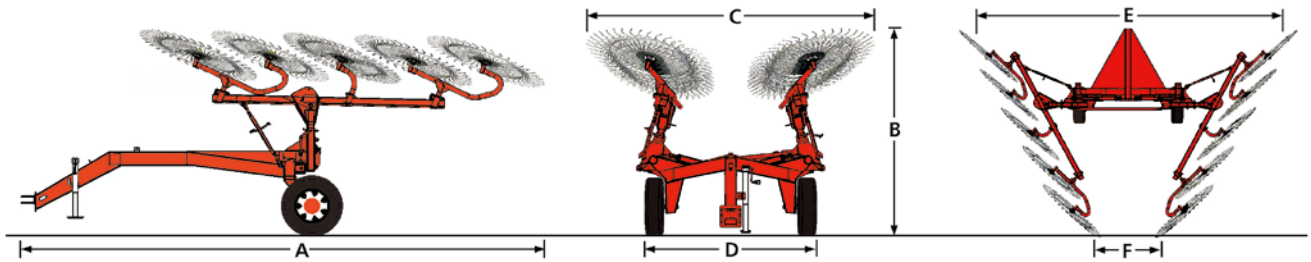

型号	SR 108	SR 110	SR 112
尺寸-单位: 英尺&英寸/米			
A - 总长度	17'6"/5.3	19'1"/5.8	21'8"/6.6
B - 最小行走高度 ¹	7'5"/2.3	7'9"/2.4	7'9"/2.4
- 最大行走高度 ¹	8'3"/2.5	8'5"/2.6	8'5"/2.6
C - 最大行走宽度	8'7"/2.6	8'7"/2.6	9'4"/2.8
D - 轮距	6'6"/2.0	6'6"/2.0	7'4"/2.2
E - 最小作业宽度 ²	15'10"/4.7	16'11"/4.9	18'9"/5.7
- 最大作业宽度 ²	18'10"/5.5	21'2"/6.5	23'4"/7.3
F - 最小草条宽度 ²	3'/0.9		
- 最大草条宽度 ²	7'/2.1		

配置

标准配置			
搂草轮数量	8	10	12
附件	带锁紧螺母的车轮螺栓		
搂草轮直径	55"/1.4 米		
弹齿直径	9/32"/7毫米		
轮距 (中心距)	30"/0.8米		
轮毂类型	圆锥滚子轴承 - 可用润滑脂润滑		
重量			
总重	1380磅/626千克	1520磅/690千克	1720磅/780千克
扣环重量	91磅/41千克	62磅/28千克	72磅/33千克
行走轮			
轮胎尺寸	ST 205/75 D-15"		
轮毂类型	圆锥滚子		
搂草轮提升系统	液压式		
拖拉机要求			
马力	20/14.9千瓦	20/14.9千瓦	30/22.3千瓦
液压提升机构	1套带浮动位置的双动机构		
可选配置			
中心翻草轮			
- 提升类型	液压阀锁定		
- 阻尼器	独立弹簧		
- 搂草轮直径	44"/1.1米		
- 弹齿直径	9/32"/7毫米		

¹基于300横梁角度
²取决于具体作物情况



我们的所有机器与设备均符合相关安全法规。在一些说明书中，为了更有针对性地说明机器与设备的某些细节，我们可能会略去关于一些安全装置的介绍。操作人员须始终遵守操作与维护手册中的相关内容。在任何情况下均不得操作没有这些安全装置的机器。库恩的所有产品均配备符合交付国家的相关安全法规的安全装置。出于不断改进技术之目的，我们保留随时对资料中列出的规格参数、设计或材料进行修改的权利，并且恕不另行通知。我们已在多个国家成功获得了相关专利。

库恩代理商

法国库恩公司北京代表处
地址：北京朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B1915室
邮编：100101
电话：010-84992910
传真：010-84987025
网址：www.kuhn.cn
电子邮件：info.china@kuhn.com

库恩公司总部
BP 50060
F-67706 Saverne Cedex France
Tel: 0033 3 8801 8100
Fax: 0033 3 8801 8101
www.kuhn.com
Email: info@kuhnsa.com

