

克拉斯-搂草机 LINER系列




LINER系列搂草机可提供3.7-10.0米的作业幅宽，更能满足用户的不同需求。驾驶员无需离开驾驶室即可进行几乎所有机器操作，这无疑为用户节省了大量时间，提高了作业效率，是收获饲料的最佳选择。机器的连接与拆卸简单方便，具有更强的可操控性。

- 部分机型搂草盘可选配液压式自由升降，无需取下弹齿臂即可在公路上运输，高度小于4米，更方便。
- LINER 550T至LINER 370 系列单转盘搂草机更适合在面积较小的地块上作业。
- 传动系统的Y型齿轮箱，使维护更少，维修更简便，运行更平稳，可靠性更高。
- 弹齿臂更换简单，零间隙地固定在异型管上，磨损较小。
- 主动转向系统可实现最佳牵引，可针对拖拉机进行最佳调整。

德国**CLAAS**经销商
北京德邦大为科技股份有限公司
客服热线:400-080-5107

地址: 北京经济技术开发区荣华南路10号荣华国际3-1609
电话: 010-53269118 传真: 010-53269115
网址: www.debont.com.cn 邮编: 100176
邮箱: info@debont.com.cn



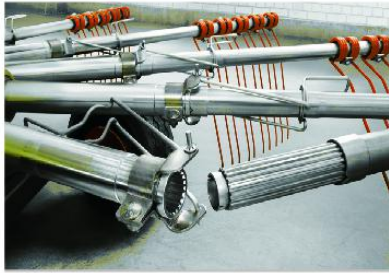

PROFIX 支架使弹齿臂更换便捷, 确保无缝配合, 小磨损连接。



万向悬挂转盘作为地面仿形装置, 具有最佳的三维适应性。



CLAAS 持久润滑密封型搂草齿轮箱, 和球墨铁铸的凸轮导轨最大限度地保证了使用的安全性和牢固性。

LINER 系列搂草机主要技术参数

LINER 系列搂草机		370 T	370	420	450 T	450	500 PROFIL
		单独转盘搂草机					
作业宽度	米	3.50	3.70	4.20	4.50	4.50	4.80
挂接方式	类别	II	II	II	II	II	II
转盘	数量	1	1	1	1	1	1
每个转盘上的弹齿臂	数量	11	11	12	12	12	14
仿形底梁		●	●	●	●	●	●
全悬浮		-	-	-	-	-	悬挂
液压阀		1 x 单作用	-	-	1 x 单作用	-	-
电子液压控制弹齿臂工作高度调整		-	-	○	-	○	○

LINER 系列搂草机		500 T	550 T
		单独转盘搂草机	
作业宽度	米	4.80	5.20
挂接方式	类别	II	II
转盘	数量	1	1
每个转盘上的弹齿臂	数量	14	14
仿形底梁		●	●
全悬浮		-	-
液压阀		1 x 单作用	1 x 单作用
电子液压控制弹齿臂工作高度调整		-	-

LINER 系列搂草机		2600	2700	2800	2900	3100
		中央搂草机		中央搂草机	中央搂草机	中央搂草机
作业宽度	米	6.20-6.80	6.80-7.40	7.40-8.20	8.00-9.00	8.70-10.00
挂接方式	类别	II	II	II	II	II
转盘	数量	2	2	2	2	2
每个转盘上的弹齿臂	数量	11	12	12	14	14
提升高度	厘米	55	60	70	80	90
4 轮底梁		●	●	●	●	-
6 轮底梁		-	○	○	○	●
全悬浮		●	●	●	●	●
液压阀		1x单作用	1x单作用	1x单作用+1x双作用	1x单作用+1x双作用	1x单作用+1x双作用
单独转盘提升 (三向阀)		○	○	○	○	○
单独转盘提升, 电子液压控制		-	-	○	○	○
电子液压控制弹齿臂工作高度调整		-	-	○	○	○

1 TWIN 功能 (可选)

● 标配 ○ 选配 □ 有 - 无 | 每个国家的设备配置可能不同。请以各自有效的价目表为准。请联系 CLAAS 代理商或登录 claas.cn 了解更多信息