

立式双搅龙自走式饲料搅拌机

SPW Intense 产品信息



www.kuhn.cn



实力之选，当属库恩！



混合日粮

大容量 SPW Intense

全新的SPW Intense 根据我们在自走式搅拌机领域的多年经验制造而成，它汇聚了专门从事于垫床和饲喂设备的技能中心的所有开发和生产技术。

SPW Intense 的设计采纳了现代畜牧业的所有营养考虑事项：正确的纤维度指标、均匀搅拌、质量分布、大容量等。

通过将阶段 4F 225马力发动机与“取料头/搅拌搅龙”液压管理系统结合使用来确保节省燃油，该液压管理系统优先考虑需要机器力的部位。

SPW Intense 适合工业化农场和集体使用，是市场上具有最佳牵引力的产品之一。后桥上的重量分布将速度与舒适度融入了这款真正的豪华轿车！

无与伦比的青贮切割性能

快速装载是自走式机器的一个重要标准。所以，SPW Intense系列配备了一个较宽 (2.00米) (1) 且功能强大的取料头（对于容量为14至18立方的SPW Intense，取料头功率为160马力，对于容量为19 至27立方的SPW Intense，取料头功率为 200马力），它能够装载所有类型的饲料。通过目前易于更换的螺栓连接耐磨刀片也提高了维修效率。

装载输送机已完全重新设计！首先是它的驱动。皮带现在由输送机顶部的液压马达驱动 (2)。因此，马达拉动皮带，从而有助于使其居中。皮带上的细条放入传动辊的凹槽中，从而进一步有助于居中。因此，皮带始终能够正确定位在输送机的中间，从而避免了侧向磨损风险。

为了提高这种全新自走式搅拌机系列的装载速率，装载输送机的宽度已从 650 毫米增大到 800毫米 (3)。饲料流在取料头与搅拌料箱之间更快地运送。





汽车运动

性能与节能

从经济方面来看，SPW Intense 是一款节能的机器，而且是市场上运行成本最低的机器之一。

225马力 FPT 发动机与 SCR 技术相结合，该技术将 Ad Blue® 添加剂喷到废气中以减少氮氧化物排放。

根据自走式青贮切割和搅拌车的能源消耗集中的特点 - 例如搅拌过程 - 能够在 SPW Intense 上以极低的发动机转速执行。

通过极低的耗油量即可实现高性能。

操纵杆控制的“汽车”驾驶也可用于使发动机转速适应负载，从而也有助于节省燃油。


在避免失去前进速度的运输阶段，仅需增大发动机转速来获得附加动力(1)。

由于发动机室位于 SPW Intense 的后部，因此，重量会转移到驱动轮上以实现出色的牵引力。

可变搅拌速度

SPW Intense 系列具有容量为 14 至 27 立方搅拌料箱。通过两个立式搅龙进行搅拌，它的特殊设计为库恩搅拌车赢得了声誉。

在容量为 14 至 18 立方的 SPW Intense 上，搅龙转速的调节范围为 0 至 50 rpm，以使切碎动作适应日粮中的纤维比例。

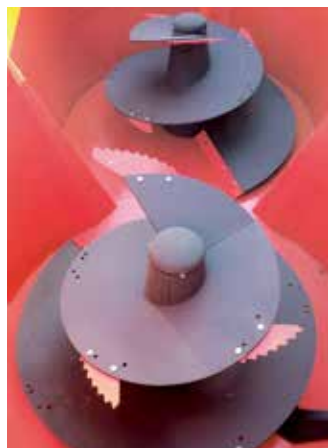

对于 SPW Intense 19、22、25 和 27 立方：液压发动机驱动系统能够改善纤维切碎效果并在喂饲结束时实现最佳清洁，通过刚性连接耦合在 2 个搅龙之间。转速可以在 0 至 55rpm 之间进行调节。无需维护。




轻松饲喂

SPW 系列配备有一个较宽的横向卸料输送机，位于驾驶室与搅拌料箱之间。它可以向右侧和左侧排出日粮，而且驾驶员位置的能见度极佳 (2)。

超宽卸料门与可变饲喂输送机速度相结合，能够确保饲料纤维均匀。

SPW 可以配备左后门和右后门作为选件，以适用于没有直通通道的牛棚 (3)。

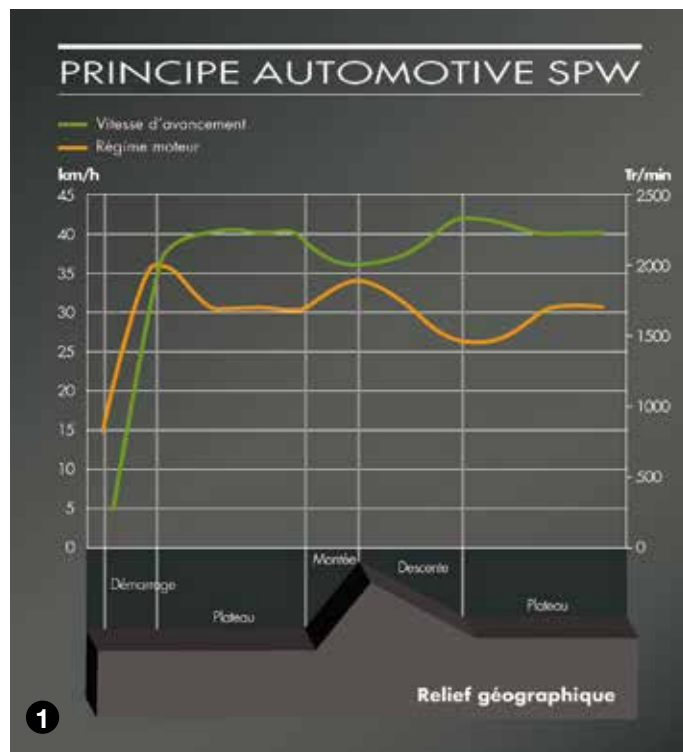

CCI，即时按钮控制！

SPW Intense 的驾驶位置集成了库恩的全新 CCI 终端。

它在彩色触摸屏上集中显示与机器操作和称重管理相关的各种信息。

驾驶员只需看一眼屏幕即可获得操作所需的所有信息：100% 有用的技术。

CCI 终端也能管理机器维修数据，例如定期检修操作，以及所有诊断辅助接口。CCI 还能即时调节青贮取料头、搅拌搅龙和饲喂输送机的速度。

CCI 可以管理包含 15 种不同配料的最多 80 种日粮的信息。它能够按名称记忆最多 10 批饲料。Libra 饲料数据传输系统通过 USB 端口连接至农场的计算机，确保所有操作的可追溯性。



KUHN Electronics
INNOVATIVE FARMING

提高舒适度并改善性能的全新设备



- 电动伸缩式后视镜 (1)**
可以从驾驶室展开和折叠后视镜。允许减小机器的尺寸，以轻松进入狭窄的建筑物或青贮窖。
- 带搅拌搅龙的精饲料装载斗 (2)**
便于用户加注糖浆和矿物质。
- 输送机出口导流板 (3)**
它的作用是引导料箱中的作物喷射流并防止作物风力因素。它自动打开和关闭。
- 操纵性 (4)**
对于封闭式建筑，SPW Intense 可以选装后转向轴。从而显著减小转向角。

技术规格

SPW Intense 立式双搅龙自走式饲料搅拌机

		14.2 CS	16.2 CS	18.2 CS
有效容量 (立方)		14	16	18
搅拌理念		两个立式搅龙		
外形尺寸 (米)	高度	2,74	2,96	3,21
	宽度	2,50	2,50	2,50
	长度	9,80	9,75	9,60
发动机功率 (马力)		225	225	225
青贮切割功率 (马力)		160	160	160
搅拌搅龙转速 (min ⁻¹)		可变范围 0 至 50 min ⁻¹	可变范围 0 至 50 min ⁻¹	可变范围 0 至 50 min ⁻¹
正常状态下的空载重量 (千克)		12 600	12 700	12 800
前轮胎和后轮胎		445/45 R19,5	445/45 R19,5	445/45 R19,5

		19.2 CL	22.2 CL	25.2 CL	27.2 CL
有效容量 (立方)		19	22	25	27
搅拌理念		两个立式搅龙			
外形尺寸 (米)	高度	2,78	3,06	3,33	3,46
	宽度	2,50	2,50	2,50	2,50
	长度	10,93	10,76	10,69	10,65
发动机功率 (马力)		225	225	225	225
青贮切割功率 (马力)		200	200	200	200
搅拌搅龙转速 (min ⁻¹)		可变范围 0 至 55 min ⁻¹	可变范围 0 至 55 min ⁻¹	可变范围 0 至 55 min ⁻¹	可变范围 0 至 55 min ⁻¹
正常状态下的空载重量 (千克)		14 575	14 700	14 850	14 900
前轮胎		445/45 R19,5	445/45 R19,5	445/45 R19,5	445/45 R19,5
后轮胎		495/45 R22,5	495/45 R22,5	495/45 R22,5	495/45 R22,5



扫一扫，关注库恩官方微信

天津库恩农业机械有限公司北京分公司
地址：北京朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B2015室
邮编：100101
电话：010-84992910
传真：010-84987025
网址：www.kuhn.cn
电子邮件：info.china@kuhn.com