

HE-VA Grass-Tiller ^{New} 草地深松机




2.5米3齿配“快推”安全螺栓，直径450/500mm
星型镇压辊



2.5米3齿配“快推”安全螺栓，直径450/500mm
星型镇压辊

- 主机架离地间隙为820mm；
- 由180x180x8mm方形管构成坚固的主机架；
- 通过主轴调节作业深度，可从0到600mm；
- 3种过载保护：安全螺栓，“快推”安全螺栓，液压自适应过载保护；
- 根据作业需求调节深松齿杆数量，深松齿间距可任意调节；
- 400mm扇形盘犁刀，通过2个主轴调节作业深度，具有过载保护。

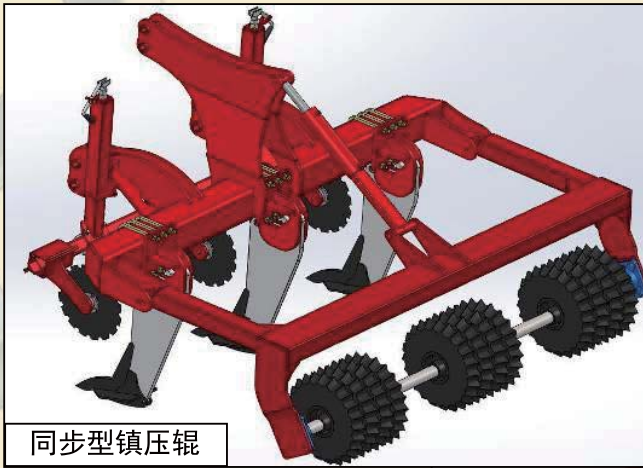

同步型镇压辊



方形管镇压辊



全宽型镇压辊