



·照片



AG600A





·产品特长

- 1、洋马 4TNV98柴油发动机，电控引擎，节能环保，动力稳定可靠；
- 2、HST液压无级变速、电控液压转向，操控简单灵活；
- 3、“π”型后桥、后倾式履带、双臂张紧导向轮；
- 4、高割台及穗部搬送装置设计，适应高杆、高产及倒伏作物作业需要；
- 5、洋马独特的二次脱粒与复选脱芒系统；脱粒高效，清选精良；
- 6、双排草结构，铡切式秸秆粉碎，搅龙扩散还田；
- 7、高位液压自卸式卸粮装置、省工高效；
- 8、整机“单元化”设计、维护简单便捷；
- 9、主要技术参数



• 特长一：

- 洋马 4TNV98常压进气柴油发动机，“电控引擎，动力稳定可靠；
- 大排气量、大扭矩、低油耗、低振动、高效散热的直喷式柴油发动机。




发动机	4TNV98
输出 (PS)	70
转数 (rpm)	2500



• 特长二：

- **变速箱=HST+三级齿轮变速**：宽余的变速区，操作便捷，变速稳定。

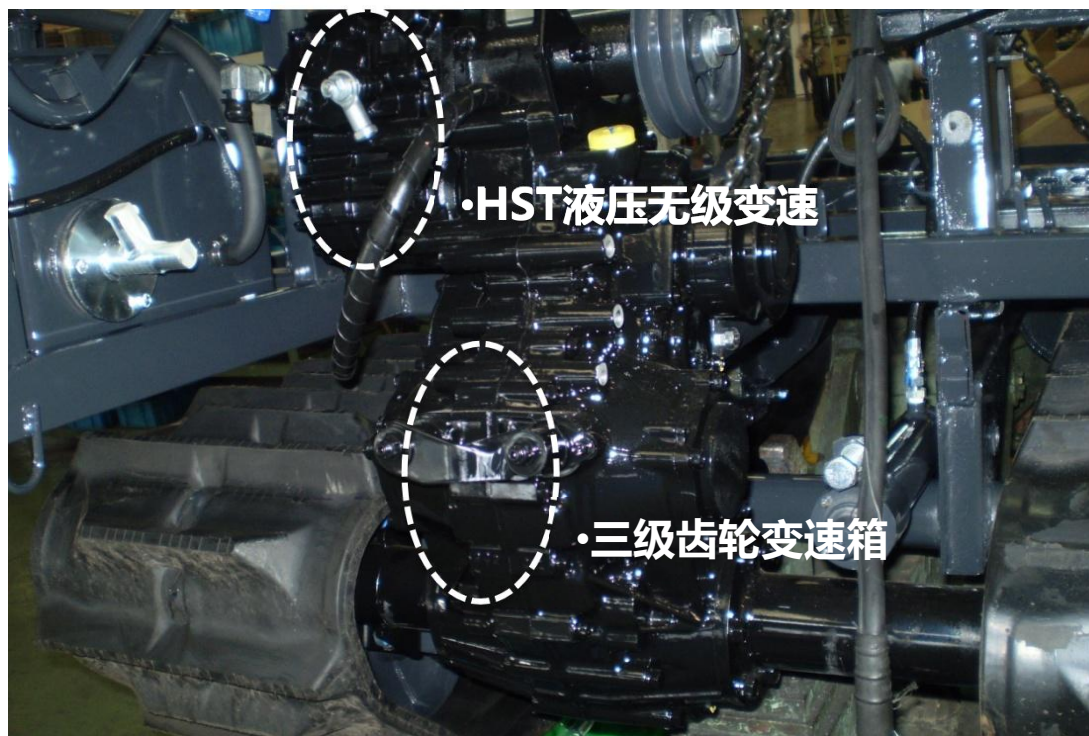

•特长二：

操控结构：HST液压无级变速、转向电子液压控制。

特点：机、电、液三位一体操控转向与割台动作，液压 HST无级变速行走；操作便捷灵活。

•HST无级变速



•转向微调开关



洋马独有




•特长三：

结构特点：“π”型后桥、后倾式履带、双臂张紧导向轮。

作用：

- 1.湿烂田块通过性更强、不易堵草积泥。
- 2.底盘空间大，湿田通过性强。
- 3.后倾式履带，泥草自排效果好。

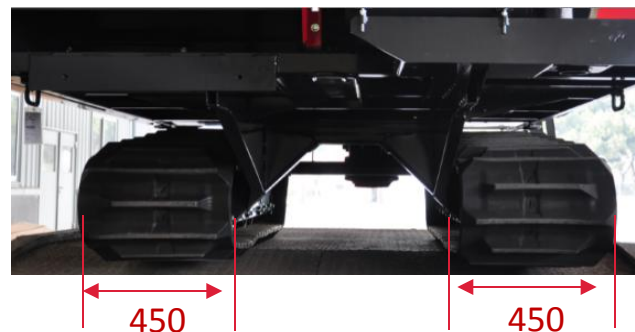

• 特长四：

• 高杆、高产、倒伏作业专业化设计


- 高割台、扶禾变速、穗部搬送装置的作用：确保高杆和倒伏作物快速扶禾收割与平稳输送；
- 特点：割茬齐、扶禾直、输送匀、作业效率高；
- 适割作物高度：传统机型70CM ~ 120CM，
- 洋马机型65CM ~ 130CM。



- 高割台+3档扶禾变速+左、右穗部输送



•特长五：

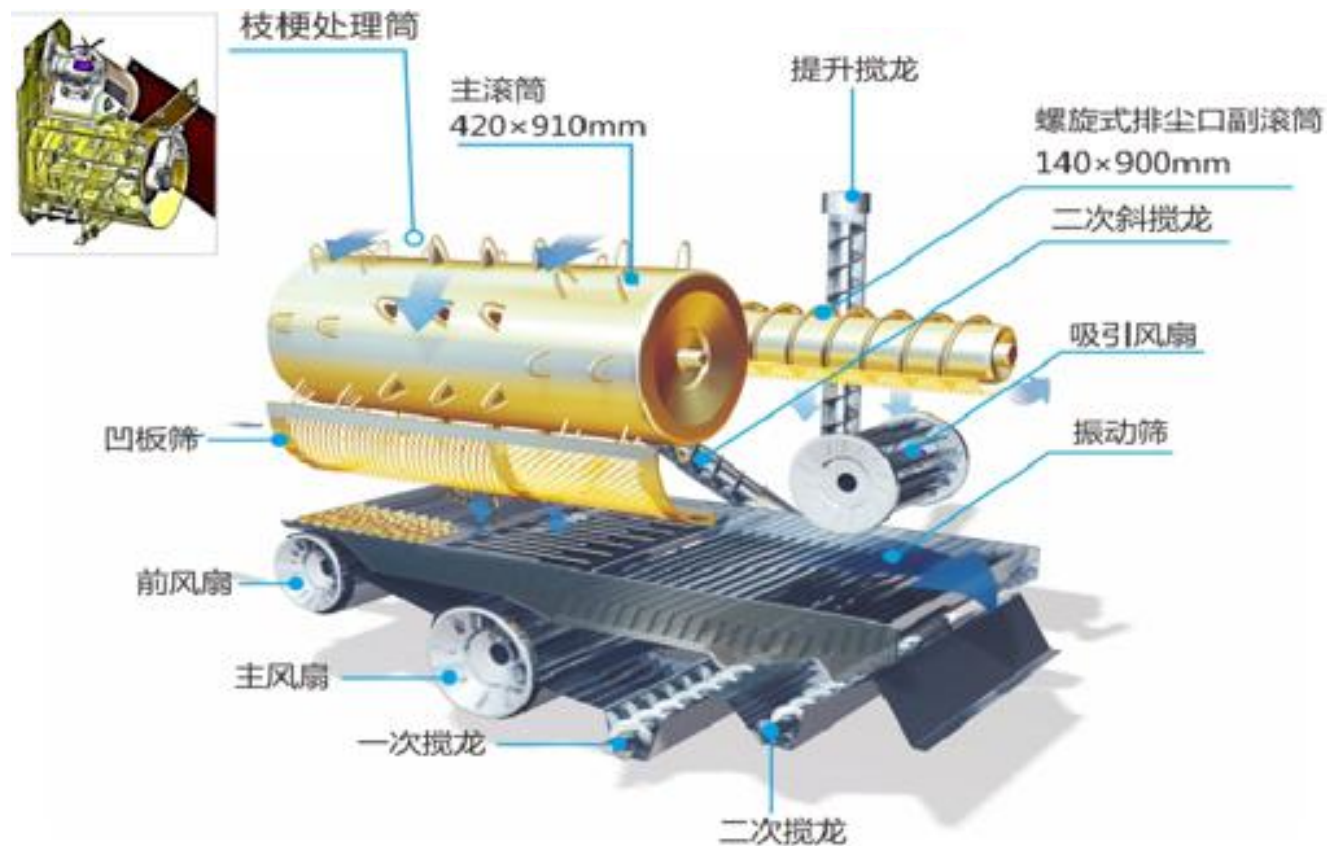


•二次脱粒、复选脱芒装置





•特长五：

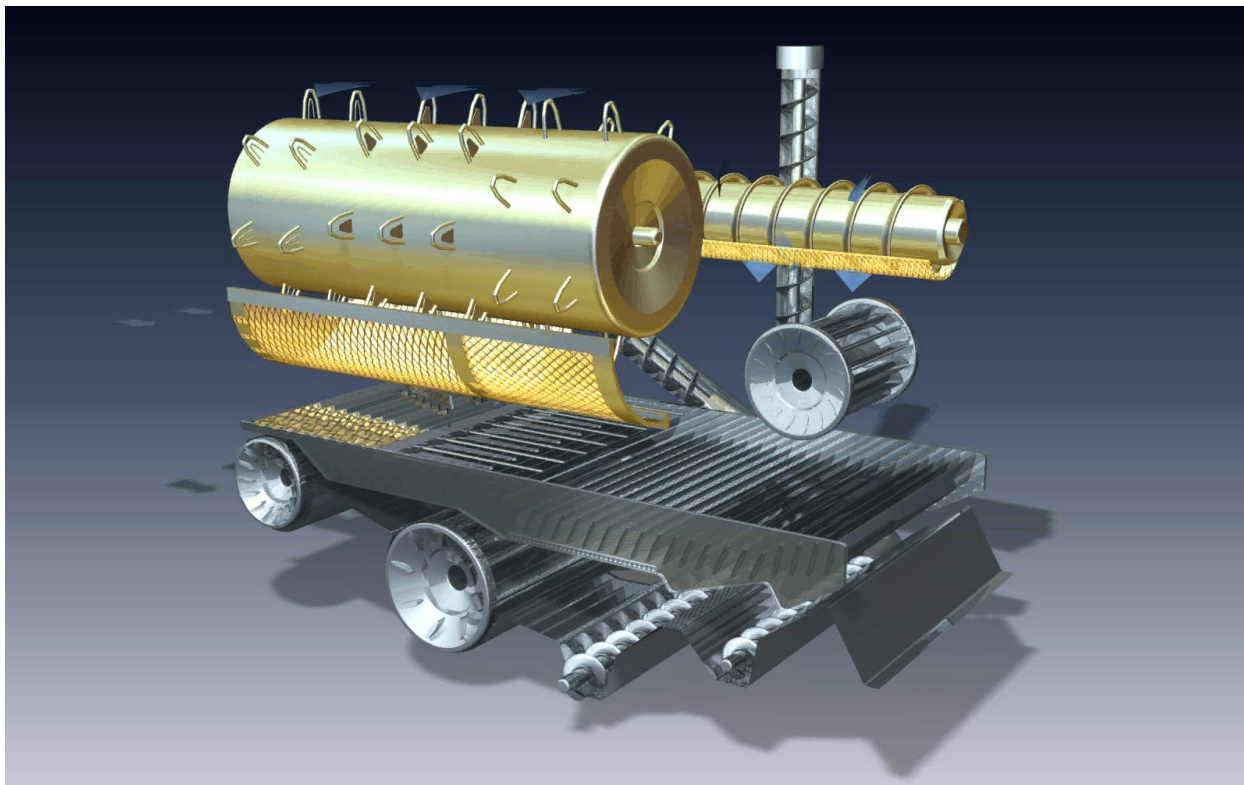


(视频) 二次脱粒、复选脱芒设计




•特长五：


固定端配置传动箱，稳定滚筒转速、保证脱粒精度。

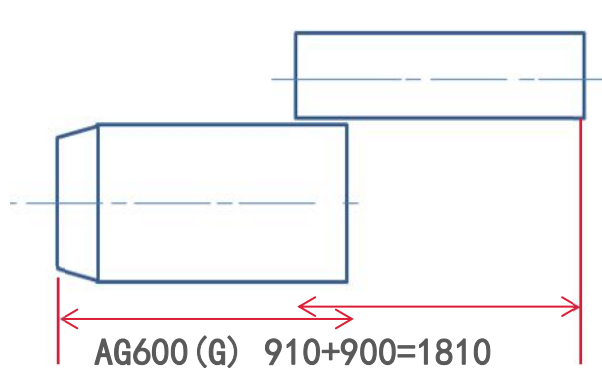

二次斜向搅龙排粮端加装枝梗处理滚筒、梗稻脱芒清洁度高。

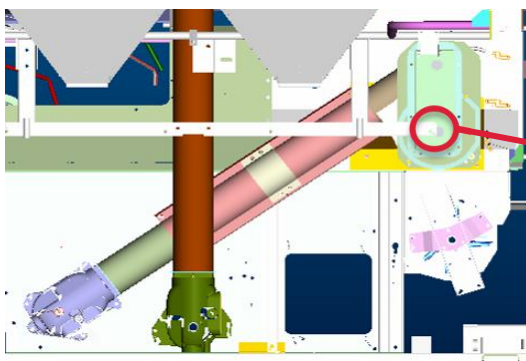


追加枝梗处理装置：
谷物脱芒



• 特长五：

• 二次脱粒、二次清选设计


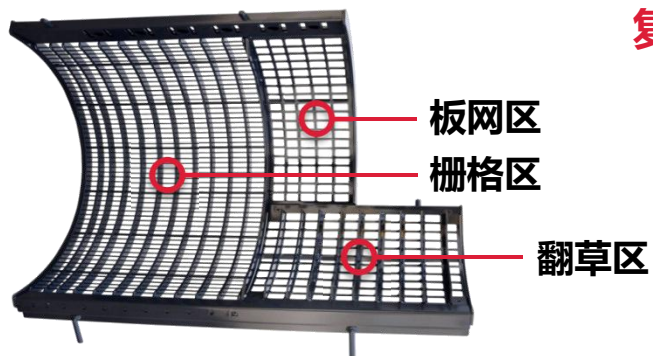


复合式凹版筛

洋马独有

• 后置翻草板

• 浅脱衬板

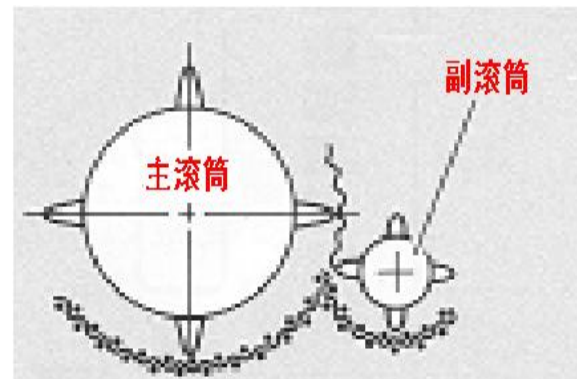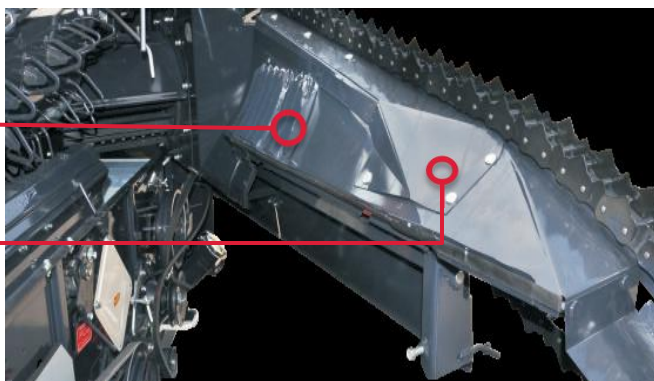


•特长五：


二次脱粒+枝梗处理筒、二次清选作用：脱粒效率高、选别精度高。

特点：复式脱粒、往复清选。

•风量与清选等速同调

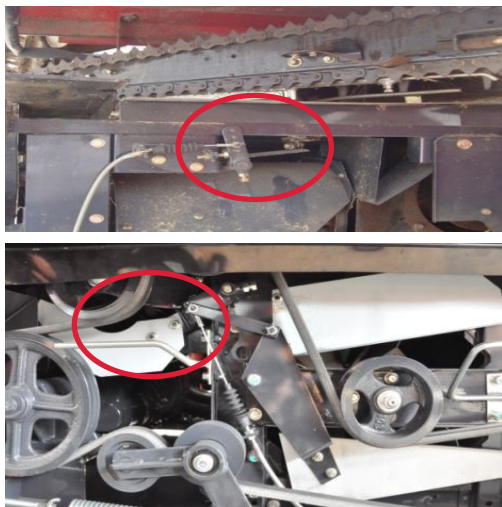

•枝梗处理筒-脱芒性能优

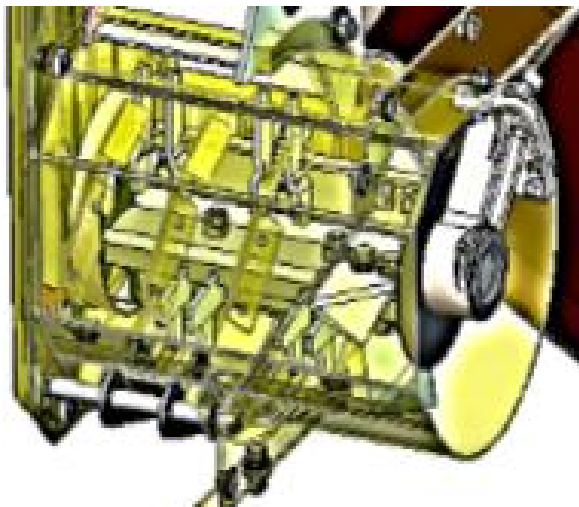

•脱净效果



•特长六：

结构特点：双排草、铡切式高速粉碎、搅龙扩散。

特点：秸秆高效粉碎、扩散还田。

•双排草装置：排草齐



•铡切式粉碎装置：切草碎

•扩散装置：碎草匀





•特长六：

扩散装置使用效果比较

•无扩散装置:

•不均匀撒布在110cm范围内



•有扩散装置:

•均匀撒布在140CM范围内





•特长六：

结构特点：双排草、铡切式高速粉碎、搅龙扩散。



•视频 • **粉碎装置:切碎**



•视频 • **扩散装置:碎草撒布匀**







•特长七：

排量管长度：3400mm

排量高度：1015mm~4215mm

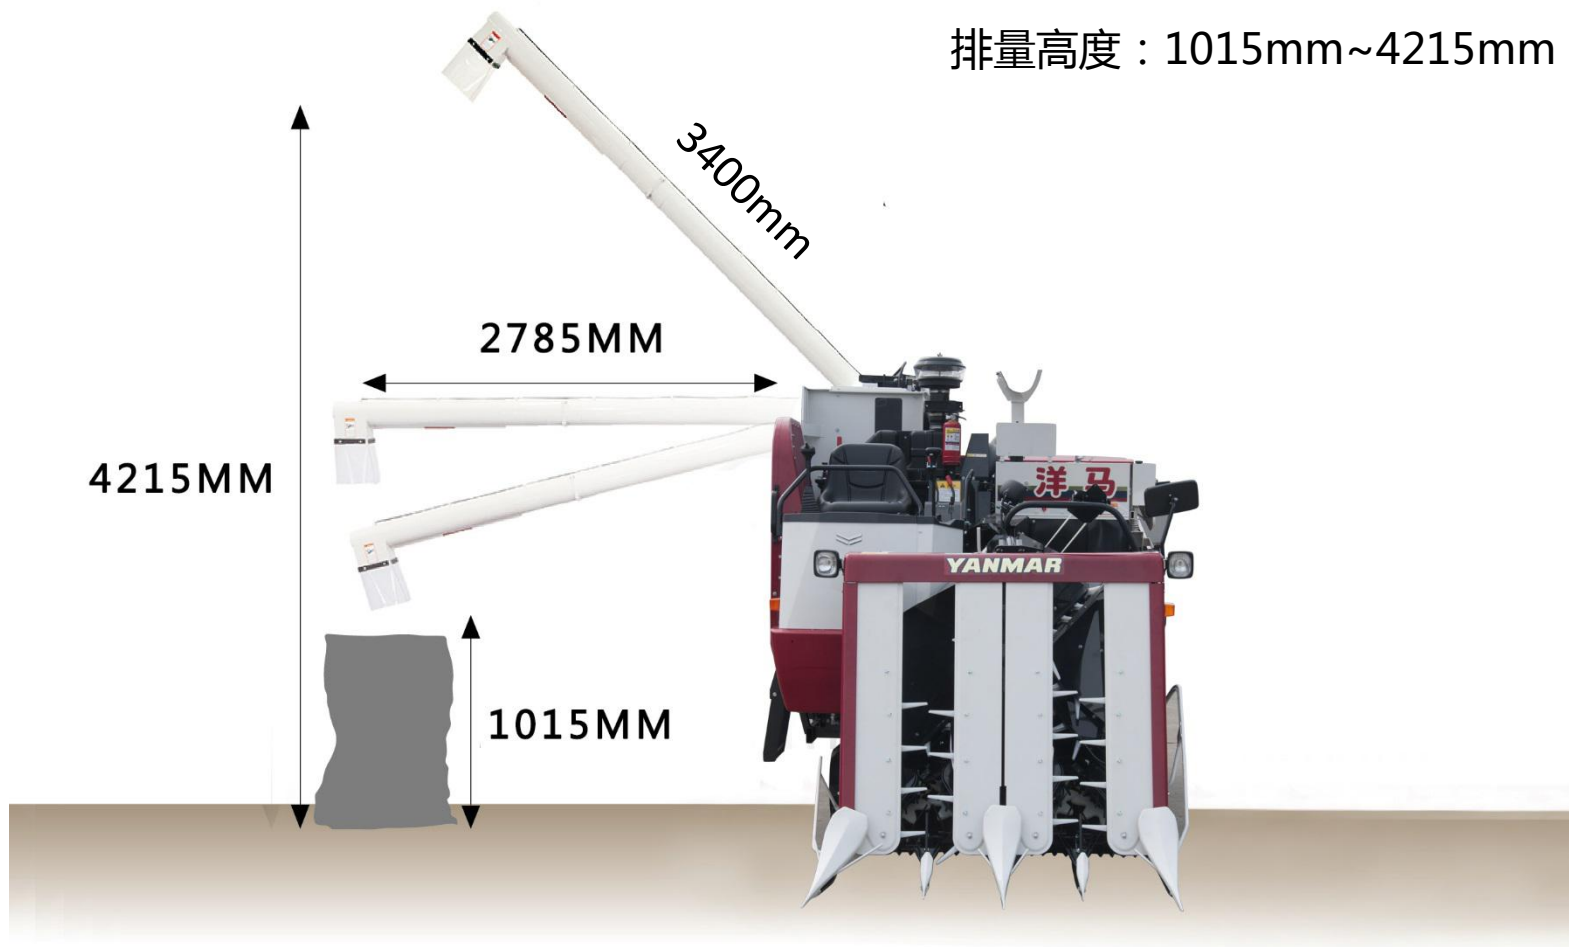



•高位卸粮 视频



•特长八：

•模块化设计、维护保养简单便捷





•主要技术参数

主要技术参数

商品名称		洋马半喂入联合收割机
类别（型号）		4LBZJ-140E (AG600A)
尺寸 长×宽×高	(mm)	4290×1940×2410
质量(重量)	(kg)	2995
发 动 机	型号	4TNV98-ZCNRCC
	种类	洋马4缸水冷直喷式柴油机
	标定功率 (kW {PS})	51.5 {70}
履带宽×长	(mm)	450×1480
变速方式×档位		液压式无级变速（HST）×副变速3档
割幅	(mm)	1400
脱粒方式		轴流式二次脱粒+枝梗处理筒
清选方式		振动、鼓风、吸引
卸粮方式/容量/卸粮时间		高位液压自卸式/1000升/小于2分30秒
输粮管长度	(mm)	3400
排粮高度/排粮长度	(mm)	980~4335/0~2950
作业效率※(理论值)(亩/小时)		~7.5

* 以上说明与实际销售产品如有差异、均以实物为准。

